





Version 2 camarotes 1 aseo



Version 3 camarotes 1 aseo (+ Mueble con lavabo)

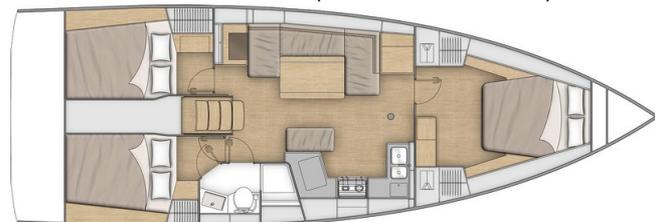

Version 3 camarotes 2 cuartos de aseo

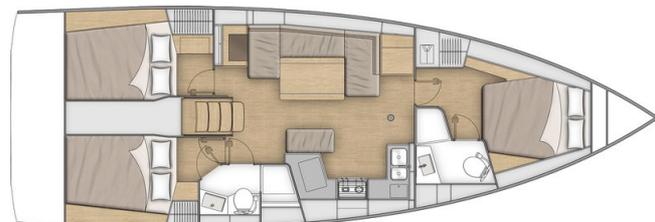

Version 4 camarotes 2 cuartos de aseo



CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | | |
|---|----------|------------|
| • Eslora total | 12,87 m | 42'3" |
| • Eslora casco | 11,99 m | 39'4" |
| • Eslora flotación | 11,70 m | 38'5" |
| • Manga casco | 4,18 m | 13'9" |
| • Calado largo (Fundición) | 2,17 m | 7'1" |
| • Peso quilla larga | 2 007 kg | 4,423 lbs |
| • Calado corto (Fundición) | 1,68 m | 5'6" |
| • Peso quilla corta | 2 237 kg | 4,930 lbs |
| • Calado Performance (Fundición) | 2,27 m | 7'5" |
| • Peso del lastre Performance | 2 004 kg | 4,417 lbs |
| • Altura sobre flotación (con antena) | 18,33 m | 60'2" |
| • Calado aéreo Performance (con antena) | 18,78 m | 61'7" |
| • Desplazamiento en rosca | 7 985 kg | 17,600 lbs |
| • Capacidad carburante (estándar) | 195 L | 52 US Gal |
| • Capacidad agua dulce (estándar) | 235 L | 62 US Gal |
| • Capacidad agua dulce (opcional) | 330 L | 87 US Gal |
| • Potencia motor (estándar) | 45 CV | 45 HP |

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval : Marc Lombard
- Arquitectura exterior e interior : Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

| | 1 Aseo | 2 Aseos |
|---------------|-------------|-------------|
| • Categoría A | 10 personas | 10 personas |
| • Categoría B | 10 personas | 10 personas |
| • Categoría C | 10 personas | 12 personas |

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------|
| • Vela mayor enrollable (estándar) | 34,70 m ² | 373 sq ft |
| • Foque autovirante (estándar) | 26,90 m ² | 290 sq ft |
| • Mayor clásica | 41,80 m ² | 450 sq ft |
| • Génova enrollable (105 %) | 34,40 m ² | 370 sq ft |
| • Código 0 | 61,10 m ² | 658 sq ft |
| • I | 15,13 m | 49'8" |
| • J | 4,77 m | 15'8" |
| • P - Mástil enrollador | 14,69 m | 48'2" |
| • P - Mástil clásico | 14,83 m | 48'8" |
| • E | 5,08 m | 16'8" |

PERFORMANCE (Mástil clásico prolongado + 0,45 m / 1'6")

| | | |
|-----------------|----------------------|-----------|
| • Mayor clásica | 43,20 m ² | 465 sq ft |
| • Génova | 36,50 m ² | 392 sq ft |
| • I | 15,65 m | 51'4" |
| • J | 4,78 m | 15'8" |
| • P | 15,40 m | 50'6" |
| • E | 5,00 m | 16'5" |

sea@apps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco contacto monolítico poliéster
- Contramolde estructural monolítico encolado al casco (Tejidos - resina)
- Cubierta de inyección en sándwich fibra de vidrio y espuma Saerfoam, con revestimiento antiderrapante tipo "punta de diamante"
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metal
- 6 Portillos de casco

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil enrollador (Z-Diffusion) anodizado en cubierta, 2 Niveles de crucetas de empuje
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia firme clásica en inox monotoron
- Baquestay simple pata de ganso con tensores
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Foque autovirante con enrollador en la cubierta
- Brazalote de la vela mayor sobre el techo (con 2 cadenotes)
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro
- Jarcia de labor completa : Driza de mayor, Driza de génova con cornamusa al mástil, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 1 Escota de foque autovirante
- 9 Mordazas de drizas

WINCHES

- 2 Winches de maniobra self tailing (H40.2 STA) en cubierta
- 1 Manivela de winche aluminio Speed Grip
- 1 Caja de manivela de winch
- 2 sacos de drizas, Silver

VELAS (Technique Voile)

- Vela mayor enrollador Dacron, con protección UV Silver, corte horizontal
- Foque autovirante Dacron con protección UV Silver, corte horizontal

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Entalingadura integrada al puente - Tapa
- Molinete eléctrico 1 000 W - Telemando
- Puntera de proa inox. roldana simple deportada
- 6 cornamusas de amarre de aluminio (Longitud : 300 mm / 12")
- Protecciones línea de contorno inox.

PROTECCIONES HUMANAS

- 2 balcón(es) de proa de inoxidable
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre el roof
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- Tubo soldado al balcón para el pabellón
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable (605 mm / 2')
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 1 Compartimento para velas / Workshop bajo el banco de la bañera babor
- 1 Caja húmeda bajo el banco de bañera estribor
- 1 Caja en el fondo de la bañera en 2 partes : 1 acceso fondo del caso y 1 caja del gas
- Bancos de la bañera alistonados de Iro-Deck
- Asientos timón popa contrachapado Iro-Deck
- Reposapiés timonel escamotables
- 2 Consolas de ruedas de timón : Ruedas de timón acero inoxidable (diámetro 900 mm / 2'11") - Forro de cuero antracita - Aparejos gobernar en puesto de gobierno - Sistema de transmisión con guardines textiles - Pasamanos inoxidable
- 2 Registros de cubierta de acceso al sistema caña de timón de respeto, bajo el reposapiés
- 1 Caña de respeto
- 1 Compás de navegación sobre la mesa de bañera
- Mando del motor, a estribor
- Cuadro de control del motor, a babor
- Mesa de bañera, estructura inoxidable, 2 tapas de madera maciza natural, 4 portavasos, pasamanos inoxidables, toma USB impermeable, armario para BIB
- 1 Puerta de bajada tipo Saloon de PMMA en 2 partes, Escotilla corredera en PMMA
- Ducha de bañera (agua caliente/fría)

PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,65 x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Escalón intermedio de acceso a la bañera
- Apertura manual por medio de un aparejo
- Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño
- 1 Escalera de baño inox fija, telescópica

**INTERIORES**

- Ebanistería Alpi roble arena
- Suelos estratificados Nordic Teak
- Acolchado en el salón : Chalk
- Tapicerías interiores de textil Noah 05
- Colchón en los camarotes, Espuma HR 35kg/m3
- Estiba para botellas bajo el suelo

Versión estándar : 2 Camarotes - 1 Aseo - 1 Workshop**DESCENSO**

Altura bajo bao : 1,95 m / 6'5"

- Bajada del salón de madera con escalones suspendidos de madera moldeada laminada revestidos con antideslizante
- 2 Pasamanos de acero inoxidable forrado de piel écuru

SALÓN - BABOR

Altura bajo bao : 2,00 m / 6'7"

- Banqueta de salón en U - espuma doble densidad
- Mesa del salón, superficie de madera, 2 pies fijos aluminio
- Estibas bajo banquetas
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Portillo de casco
- 2 Acristalamiento de la brazola con cortina plisada
- 2 Escotillas de cubierta abribles con persiana ocultante / mosquitera

MESA DE CARTAS - BABOR

Altura bajo bao : 1,97 m / 6'6"

- Mesa con alas - Falca de madera
- Escotilla eléctrica en mamparo que permite acceder a las conexiones eléctricas
- Almacenamiento frente al tabique y bajo la mesa de cartas
- 1 Toma 230 V
- 1 Entrada USB simple
- 1 Punto de luz
- 1 Portillo abrible sobre brazola + Mosquitera
- 1 Acristalamiento fijo de brazola con cortina plisada

COCINA - ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,91 m / 6'3"

- Cocina en C
- Encimera en material compacto Clay con regalillas de manera pintada
- Fregadero inox. 2 pilas rectangulares - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- Protección sobre el fregadero en compacto con tabla de picar
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- Nevera 190 L/50 US Gal (con máquina de hielo 10 L/3 US Gal) con apertura superior + Puerta frontal
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
- Espacio de almacenamiento abierto debajo del calentador y del fregadero
- Armario bajo debajo del fregadero
- Mueble bajo : 1 puerta, 2 cajones
- Basurero con acceso sobre la encimera
- 2 Tomas 230 V
- 2 Acristalamiento de la brazola con cortina plisada
- 1 Portillo de casco
- 1 Escotilla flush con cortina / mosquitera

CAMAROTE ARMADOR (Camarote de proa)

Altura bajo bao : 1,94 m / 6'4"

- 1 Cama doble central (2,03 x 1,60 - 1,31 m / 6'8" x 5'3" - 4'4")
- 2 Roperos, estanterías abiertas a lo largo del casco
- 1 Mesa auxiliar a cada lado de la cama
- 2 Luces en el cabecero de la cama
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- 3 Escotilla flush con cortina / mosquitera
- 2 Ojos de buey con cortina corredera rígida

CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,93 m / 6'4"

- 1 Cama doble (2,04 x 1,37 x 1,21 m / 6'8" x 4'6" x 4')
- 1 Armario ropero
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 1 Luz en el cabecero de la cama
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- 1 Portillo de casco con cortina
- 1 Ojo de buey con función de apertura y cortina bajo el asiento de la bañera de mando + Mosquitera
- 1 Ojo de buey que se abre sobre bañera con cortina

ASEO POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,95 m / 6'5"

- Acceso por el salón y el camarote popa estribor
- Ducha con puerta plexis - Espacio de almacenamiento autovaciante - 1 Mezclador - Fondo de ducha de poliéster blanco
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- 1 Pila poliéster - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Armario de aseo + Estiba bajo lavabo
- 2 Espejos
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sobre brazola + Mosquitera

Versión 3 camarotes 1 aseo

En el salón : asiento central desmontable en frente de la mesa, sin respaldo. Con caja de almacenamiento integrada.

El workshop de la versión estándar se transforma en cabina trasera babor con un armario grande.

Camarote de popa babor

Altura bajo bao : 1,93 m / 6'4"

- 1 Cama doble (2,04 x 1,37 x 1,21 m / 6'8" x 4'6" x 4')
- 1 Armario ropero
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 1 Luz en el cabecero de la cama
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- 1 Portillo de casco con cortina
- 1 Ojo de buey con función de apertura y cortina bajo el asiento de la bañera de mando
- 1 Ojo de buey que se abre sobre bañera con cortina



Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo



La cabina delantera cuenta con un cuarto de baño grande a estribor con:

- Acceso privado por camarote de proa
- Ducha con puerta plexis - Espacio de almacenamiento autocaciente - 1 Mezclador
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 50 L / 131 US Gal
- 1 Pila poliéster - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Armario de aseo + Estiba bajo lavabo
- 1 Espejo
- Accesorios de aseo
- 1 Escotilla con cortina / mosquitera

Versión 4 camarotes 2 cuartos de aseo



Altura bajo bao : 1,94 m / 6'4"

- 2 Camarotes dobles con armario en la proa
- 1 Cuarto de baño a babor en sustitución de la mesa de cartas

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar (Diesel) : 45 CV/HP Common rail (4JH45) - Eje de la hélice
- Mando motor en el puesto de gobierno a estribo - Cuadro de control del motor, a babor
- Compartimento motor : Espuma de insonorización - Ventilación : 3 tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador 12 V / 125 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 195 L / 52 US Gal (bajo litera de popa a babor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros : Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice de tres palas fija
- 1 Acceso motor por el descenso (abertura con 2 retenedores a gas) - 2 Accesos motor por los camarotes de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 3 Baterías servicios AGM (100 Ah) - 1 Batería motor AGM (100 Ah)
- 1 Cargador de baterías 60 Amperios
- 1 Repartidor de carga
- Panel eléctrico 12 V en la mesa de cartas con entrada USB simple (Fusibles - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador de nivel de carburante - Alarma baterías - Alarma carburante - Alarma agua)
- 1 Pantalla Navicolor 3.5" - Visualización de carga de baterías
- Sensor IBS
- Circuito 230 V completo (5 Tomas interiores, 1 Toma de puerto)
- 1 Entrada USB simple
- Tomas USB doble puerto : en el salón (x 1), en el camarote de proa (x 1), en los camarotes de popa (x 1), en el puesto de mando a estribor (x 1)
- Iluminación : Plafones - Spots - Guirnalda LED + Iluminación indirecta LED en el salón
- Luces de navegación (LED) : 2 Luces de navegación - 1 Luz de fondeo a tope de mástil - 1 Luz de popa trasera estribor
- Fundas para pasar cables de opciones

FONTANERÍA

- 1 depósito agua dulce rotomoldeado (195 L / 52 US Gal) bajo litera popa estribor - 1 Tapón de llenado
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L / 11 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos de aguas negras para cada WC
- Bombas eléctricas vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- 1 Bomba de sentina manual

GAS

- 1 Espacio para 2 botellas de gas en la caja de la bañera de mando (0,39 m x 0,39 m / 1'3" x 1'3" - Altura : 0,51 m / 1'8")
- Regulador y llave de seguridad

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VARIOS

- Detector de humo
- Cleaning kit : Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente



PACKS

PAQUETES ELECTRONICOS : RAYMARINE

| | COASTAL | OFFSHORE |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • A babor : 1 Pantalla i70s • Puesto de timón a estribor : <ul style="list-style-type: none"> - 1 Consola rueda - 1 Pantalla táctil multifunciones 7" Axiom+ (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics®+ Blank incluida) - 1 Funda de consola, Silver • Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura) • Wind Sensor (Veleta, Anemómetro) • Veleta Windex • Piloto automatico P70s + Mando • Mesa de cartas : VHF RAY73, función receptor AIS | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ |
| <ul style="list-style-type: none"> • Puesto de timón a babor : <ul style="list-style-type: none"> 1 Pantalla táctil multifunciones 7" Axiom+ (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics®+ Blank incluida) - <i>en sustitución al visualizador i70s</i> • Mando piloto sin hilo S100 | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ |

PACK MÁSTIL CLÁSICO

- Mástil clásico $9/10^{\circ}$ aluminio anodizado, 2 Pisos de crucetas
- Mayor Dacron semi Full Batten
- Lazy Jack y Lazy Bag color Silver

PACKS APAREJO (Incompatible Pack First Line)

| | PACK DOWNWIND | PACK UPWIND | PACK DOWNWIND + UPWIND |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara) • 2 Winches de escota de génova (H46.2 STA) • Unidades de bloqueo adicionales (sobre el techo para la driza o sobre la brazola para la escota de génova segun el pack) • Delfinera de poliéster con fondeo integrado y refuerzo (para uso código 0 y spi asimétrico) • Aparejo de spi asimétrico / Código 0 • Rieles de escota de génova sobre pasavantes con vaivén (retire el carro del riel de foque autovirante) • Génova Dacron con enrollador (en sustitución del foque autovirante estándar) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ <p>1 simple en el techo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ <p>2 dobles sobre la brazola</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ <p>2 dobles sobre la brazola + 1 simple en el techo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ |

PACK PERFORMANCE

El barco se entrega sin velas (opcional : Velas Performance)

PACK FIRST LINE ALU (incompatible con los packs aparejo)

- Delfinera de poliéster con fondeo integrado y refuerzo (para uso código 0 y spi asimétrico)
- Mástil clásico Performance perfilado aluminio (Z Diffusion), 2 Niveles de crucetas de empuje (+ 0,45 m / 1'6")
- Baquestay en cascada
- Jarcia fija Dyform tipo catedral
- Enrollador de génova Flatdeck
- Unidades de bloqueo adicionales : 1 unidad bloqueadora triple sobre la brazola a babor y a estribor para escota de vela mayor, escota de génova, ajuste del carro de génova (hacia delante y hacia atrás) + 1 unidad bloqueadora simple sobre el techo para driza de spi / código 0
- Jarcia de labor Performance, Dyneema (Vela mayor, Génova, Código 0, Spi asimétrico, Drizas)
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)
- Poleas mejoradas Harken (reemplaza la estándar) - 12 Poleas E60 + 4 Poleas E80
- Rieles de escota de génova sobre pasavantes con vaivén + Escotas de génova
- 2 Winches manuales de escota de génova (H46.2 STA)
- Ruedas del timón de material compuesto negras
- Decoración del casco Performance

**PACK ESCAPE****(Incompatible Pack Charter)**

- Propulsor de proa retráctil (Side Power) + Baterías específicas (50 Ah - 12 V)
- Abertura eléctrica de la plataforma de baño, Mando en el puesto de timón + 2 Telemandos
- Mesa de bañera "Luxe" poliéster/madera, 2 tapas de madera maciza natural, pasamanos inoxidable, toma USB impermeable, armario central (15 L / 4 US Gal), sin unidad de refrigeración, armario BIB - entregada con funda
- Abertura lateral a babor y a estribor
- HIFI : Lector Fusion RA210 + altavoces interiores y altavoces estancos

PACK CHARTER**(Compatible con todas las versiones de distribución, retira el sensor IBS, incompatible con las opciones de tapicería)**

- Mesa de bañera "Luxe" de poliéster, 2 tapas de poliéster, pasamanos inoxidables, toma USB impermeable, armario central (15 L / 4 US Gal), sin unidad de refrigeración, armario BIB - entregada sin funda
- Molinete eléctrico 1 000 W - LOFRANS (en sustitución al Quick 1 000 W, estándar)
- Protección cuadro trasero
- Protección de proa de inoxidable
- Soporte motor fueraborda
- Cama complementaria doble en el salón
- Tapicería Chalk en el salón
- Depósito de agua dulce suplementario (330 L / 87 US Gal)
- Ventiladores en el salón y los camarotes
- HIFI : Lector Fusion RA210 + altavoces interiores y altavoces estancos

OPCIONES**ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN : RAYMARINE**

- 1 Pantalla Axiom+ 9" en consola estribor en sustitución al 7"
- AIS 700
- Radar Quantum Doppler

APAREJO - VELAS

- Vela mayor & genova Performance (Pack First Line) / Técnica de vela : DCX, Banda de protección UV color Silver, Lazy Jack y Lazy Bag color Silver, Vela mayor personalizada Full Batten
- Código 0 sobre tambor para mástil enrollador o mástil clásico (Incompatible Pack First Line)
- Baquestay en cascada (para mástil clásico calado aéreo estándar)
- Aparejo trinqueta autovirante (Driza aparejada con la polea + Cadenote estay trinqueta largable + Driza de trinetilla autogiratoria)
- Jarcia de foque autogiratoria (escotero) permite utilizar un foque autogiratorio con los packs Upwind y Upwind/Downwind

WINCHES

- 1 Winche eléctrico de maniobra babor (H40.2 STAEH) reemplaza el estándar
- 2 Winches eléctricos de escotas de génova (H46.2 STAEH) + 1 Manivela de winche (necesita pack aparejo)

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Casco gris Perla
- Fondo de la bañera laminado en Iro-Deck
- Unidad refrigeradora para la mesa de bañera "Luxe"
- Funda para la mesa de bañera estándar (Silver)
- Fundas de ruedas de timón (Silver)
- Capota "Luxe" (Silver) con iluminación LED, cristaleras Superclear
- Bimini "Luxe" (Silver) (necesita la opción capota "Luxe")
- Asientos de bañera Savane Nimbus
- Abertura eléctrica de la plataforma de baño, Mando en el puesto de timón + 2 Telemandos (Incompatible Pack Escape)
- Propulsor de proa retráctil (Side Power) + Baterías específicas (50 Ah - 12 V) (Incompatible Pack Escape)
- Pasacabos de popa (Cornamusa de amarre de aluminio sobre tabla trasera)
- Hélice 3 palas plegables
- Ruedas del timón de material compuesto negras
- Kit fondeo :
 - Ancla Delta (acero galvanizado) 20 kg/44 lbs
 - Cadena (Diámetro : 10 mm / $\frac{3}{8}$ " - Longitud : 32 m / 105')
 - Cabo (Diámetro : 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Longitud : 45 m / 147')
 - 6 Defensas :
 - 2 L (Diámetro : 250 mm / 10" - Longitud : 700 mm / 2'4")
 - 4 XL (Diámetro : 300 mm / 12" - Longitud : 880 mm / 2'11")
 - 4 Amarras (Diámetro : 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Longitud : 15 m / 49')
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena
- Soporte motor fueraborda (Incompatible Pack Charter)
- Toma de puerto agua dulce
- Pescantes de acero inoxidable giratorios
- Paneles solares sobre cubierta (260 W)

**EQUIPO INTERIOR****VERSIONES DE INTERIORES**

- Version 2 camarotes 1 aseo
- Version 3 camarotes 1 aseo
- Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo
- Versión 4 camarotes 2 cuartos de aseo

AMBIENTE

- Suelos estratificados Roble castaño
- Tapicerías interiores según muestrario
- Acolchado del salón / camarotes : Chalk, Glacier o Rock (Incompatible versión 4 cabinas)

MULTIMEDIA

- Premontaje TV en el salón

ELECTRODOMÉSTICOS

- Horno microondas 20 L

EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

- Mueble bajo debajo del descenso a estribor + Espejo
- Upgrade mesa en el salón: macizo alpin en el contorno, almacenamiento central
- Cama complementaria doble en el salón (Incompatible Pack Charter)
- Mueble con lavabo en el camarote delantero y espejo en la pared (para las versiones 1 cuarto de baño, 2 y 3 camarotes)
- Banqueta central en el salón (para la versión 2 camarotes 1 cuarto de baño)
- Cortinas plegadas para los ojos de buey del casco en el salón
- Bomba de pie agua de mar / agua dulce en cocina
- Depósito de agua suplementario (330 L / 87 US Gal) bajo la litera camarote proa (Incompatible Pack Charter)
- Generador 6,4 kVA (230 V / 50 Hz)
- Climatización 24 000 BTU barco completo (uso solo en la toma del muelle) (compatible con la opción calefacción)
- Calefacción fuel aire forzado (compatible con la opción climatización)
- Climatización autónoma con batería de litio en el salón 8 000 BTU autonomía : 3 horas con batería, practica en anclaje + recarga y uso de motor o toma de puerto - (12 V - 230 V) (Incompatible con las opciones calefacción, convertidor, batería de Litio) incluido :
 - 1 Conversor 12 V/230 V-2 000 W (este conversor no permite usar las opciones de confort de la tripulación)
 - 2 Baterías de Litio (150 Ah)
- Convertidor 12 V / 230 V - 2 000 W
- WC eléctrico Quiet Flush agua del mar
- Toma de puerto agua dulce
- 2 baterías de Litio (150 Ah) remplazan las 4 baterías de servicio AGM
Las baterías de litio permiten exactamente el mismo uso que las baterías AGM más comunes a las que reemplazan. Esta tecnología permite utilizar 100% de la capacidad de la batería frente al 75% en las baterías AGM. La batería motor se queda en AGM.
- Ventiladores en el salón y los camarotes (Incompatible Pack Charter)