

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	10,77 m	35'4"
• Eslora casco	9,96 m	32'8"
• Eslora flotación	9,50 m	31'2"
• Manga casco	3,57 m	11'9"
• Calado largo (Fundición)	2,00 m	6'7"
• Peso quilla larga	1 580 kg	3,482 lbs
• Calado corto (Fundición)	1,50 m	4'11"
• Peso quilla corta	1 860 kg	4,099 lbs
• Calado alto rendimiento (Quilla hidráulica elevable)	1,25 - 2,550 m	4'1" - 8'4"
• Peso de la quilla alto rendimiento	1 506 kg	3,319 lbs
• Altura sobre flotación (todos los mástiles), con antena	15,57 m	51'1"
• Desplazamiento en rosca	5 470 kg	12,046 lbs
• Capacidad carburante (estándar)	130 L	34 US Gal
• Capacidad agua dulce:		
- estándar	231 L	61 US Gal
- Opcional	130 L	34 US Gal
• Potencia motor		
- estándar	21 CV	21 HP
- Opcional	30 CV	30 HP

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Marc Lombard
- Arquitectura exterior e interior: Nauta Design

## CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 6 personas
- Categoría B - 8 personas
- Categoría C - 10 personas

## SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

• Mayor clásica (estándar)	31,40 m <sup>2</sup>	338 sq ft
• Vela mayor enrollable (Opcional)	26,20 m <sup>2</sup>	282 sq ft
• Foque autovirante (estándar)	17,10 m <sup>2</sup>	184 sq ft
• Génova enrollable (106 %)	23,30 m <sup>2</sup>	251 sq ft
• Código 0	50,40 m <sup>2</sup>	542 sq ft
• Spi asimétrico	80,00 m <sup>2</sup>	861 sq ft
• Mástil clásico:		
- I	12,82 m	42'1"
- J	3,65 m	12'
- P	12,66 m	41'6"
- E	4,15 m	13'7"
• Mástil enrollador:		
- I	12,79 m	42'
- J	3,65 m	12'
- P	12,56 m	41'2"
- E	4,50 m	14'9"

## VELAS PERFORMANCE (Necesario mástil clásico estándar)

• Vela mayor cuadrangular	35,30 m <sup>2</sup>	380 sq ft
• Génova (sobre enrollador Flatdeck)	27 m <sup>2</sup>	290 sq ft

**seanapps**

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

**EQUIPO ESTÁNDAR****CONSTRUCCIÓN**

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco de concepción monolítico en poliéster
- Contramolde estructural monolítico encolado al casco
- Cubierta contacto con sandwich de fibra de vidrio y de balsa, con revestimiento antideslizante tipo "punta de diamante"
- Unión casco cubierta atornillada, encolada y rodeada por 1 borda
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- 2 Timones suspendidos con mecha de inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metal

**EQUIPO DE CUBIERTA****APAREJO**

- Mástil clásico (Selden)  $9/_{10}$  de aluminio anodizado en la cubierta, 2 niveles de crucetas esparcidoras - Sin estay de popa
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Foque autovirante con enrollador en la cubierta
- Brazalote de la vela mayor sobre el techo (con 2 cadenotes)
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro
- Jarcia de labor completa: Driza de mayor, Driza de génova con cornamusa al mástil, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 1 Escota de foque autovirante
- 8 Mordazas de drizas
- 2 Drizas de pabellón

**WINCHES**

- 1 Winch de maniobra autocazante (H35.2 STA) a babor, sobre el techo
- 1 Manivela de winche aluminio
- 1 Caja de manivela de winch

**VELAS (Técnica de vela)**

- Vela mayor clásica en Dacron C-breeze, con protección UVA Natural, corte horizontal, listón semi completo
- Foque autovirante Dacron C-breeze con protección UV Natural, corte horizontal

**AMARRE - FONDEO**

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado - Tapa
- Roldana simple
- 6 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones línea de contorno inox.

**PROTECCIONES HUMANAS**

- Balcón de proa de inoxidable 2 partes
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable
- Anillos soldados sobre balcón para bandera
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

**BAÑERA**

- Fondo de bañera con autovaciado
- 1 Caja de caseta del timón debajo del banco babor
- 2 Cofres en fondo de bañera
- Asientos laterales piloto (asientos timonel de popa en acabado)
- 1 Caja de la balsa salvavidas en la popa de la bañera (Dimensiones útiles: 800 mm x 505 mm x 370 mm / 2'7" x 1'8" x 1'3")
- Bancos de la bañera alistonados de Iro-Deck (1,56 m x 0,50 m / 5'1" x 1'8")
- Mesa de bañera con alas de poliéster, Pasamanos inoxidable
- Puesto de timón: Ruedas de timón acero inoxidable - diámetro 800 mm / 2'7" - Forrado de cuero - Aparejos gobernar en puesto de gobierno - Sistema de transmisión con guardines textiles - Pasamanos inoxidable - 1 Posa vasos
- 1 Compas de ruta a estribor de la bajada
- 2 Registros de cubierta de acceso al sistema caña de respeto
- 1 Caña de timón de respeto
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- 2 Puertas de descenso sobre bisagras en PMMA - Escotilla corredera en PMMA
- 1 Escalera de baño inox fija, telescópica

**PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA (en acabado)**


- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,35 m x 0,70 m / 7'9" x 2'4")
- Apertura manual con polipasto asistida con 2 cilindros de tracción
- Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño
- 1 Escalera de baño inox fija, telescópica



## INTERIORES

- Ebanistería Alpi Nogal
- Suelos estratificados Nordic Teak
- Tapicería Beige: Salón & Camarotes
- Tapicerías interiores de textil Néo 05
- Colchones en los camarotes, Espuma HR 35kg/m3

### Versión estándar: 2 camarotes + 1 cuarto de aseo

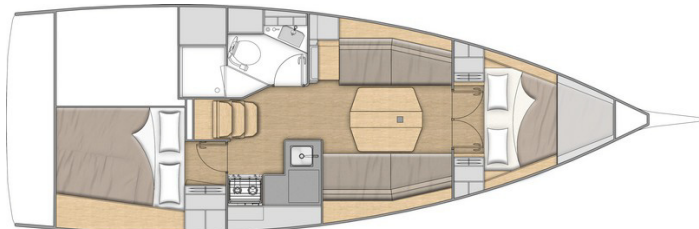

### DESCENSO

- Altura bajo bao: 1,89 m / 6'2"
- Descenso del salón en poliéster revestido de antiderrapante en los peldaños
- 2 Pasamanos de acero inoxidable forrados de cuero antracita

### SALÓN

- Altura bajo bao: 1,90 - 1,85 m / 6'3" - 6'1"
- 2 Bancos del salón a lo largo, se pueden utilizar para acostarse : hay una almohadilla extensible del banco de babor guardada contra el panel debajo de la mesa de cartas
- Mesa del salón con 2 extensiones plegables, 2 armarios centrales por encima. En la versión con quilla elevable las dimensiones de la mesa son mayores para poder recoger el sistema de elevación de quilla
- Estibas bajo banquetas
- 2 Plafones LED
- 1 Toma USB sobre el cuadro eléctrico 12 V
- 2 Cristaleras panorámicas de roof
- 2 Portillos de casco con cortina
- 1 Escotilla flush con aireador T44, con persiana y mosquitera

### COCINA ESTRIBOR

- Cocina en L - A estribor
- Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"
- Encimera en material compacto Clay con regalillas de manera pintada
- 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular (320 mm x 300 mm / 1'1" x 1')
- 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- Nevera 100 L / 26 US Gal con apertura superior (Frio positivo)
- Estibas y estanterías
- 1 Papelera corredera con dos espacios (2 x 15 L / 2 x 4 US Gal)
- 1 Toma 230 V (en acabado)
- 1 Portillo batiente sobre brazola en cristal lateral con mosquitera

### MESA DE CARTAS BABOR

- Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"
- Mesa de cartas con tabla plegable contra el mamparo a estribor con estanterías equipadas de regalillas en la parte superior
- Cuadro eléctrico 12 V cercano
- 1 Punto LED orientable
- 1 Toma 230 V (en acabado)
- 1 Entrada USB simple
- 1 Acristalamiento fijo de brazola con cortina plisada

### CAMAROTE ARMADOR

- Altura bajo bao: 1,86 m / 6'1"
- 1 Cama doble central (2,02 m x 1,60 m - 0,55 m / 6'8" x 5'3" - 1'10")
- 2 Guardarropa con una estantería abierta por encima, con espacios de almacenamiento abiertos a lo largo del casco
- 2 Puntos LED orientables en el cabecero de la cama
- 1 Toma USB doble puerto de cada lado de la cama (en acabado)
- 1 Toma 230 V (en acabado) - A babor
- 1 Escotilla flush con aireador T44, con persiana y mosquitera
- 2 Portillos de casco con cortina
- Puerta de acceso con 2 batientes


### CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 1,80 m / 5'11"
- 1 Cama doble (2,00 m x 1,60 m x 1,30 m / 6'7" x 5'3" x 4'3")
- 1 Guardarropa con 1 estantería abierta por encima
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 2 Puntos LED orientables en el cabecero de la cama
- 1 Toma USB doble puerto (en acabado)
- 1 Toma 230 V (en acabado)
- 1 Portillo con batiente sobre brazola de la bañera + Mosquiteras
- 1 Ojo de buey con función de apertura y cortina bajo el asiento de la bañera de mando (Mosquitera en acabado)

### CUARTO DE BAÑO BABOR POPA

- Acceso por el salón
- Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"
- Ducha con puerta plexi - Plato de estiba autovacante - 1 Mezclador - Fondo de ducha de poliéster blanco
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- 1 Pila poliéster - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Armario de aseo
- 1 Espejo
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sobre brazola
- 2 Plafones LED
- 1 Toma 230 V (en acabado, excepto en la versión 3 cabinas 1 cuarto de baño)

### Versión 3 camarotes 1 aseo (Opcional)

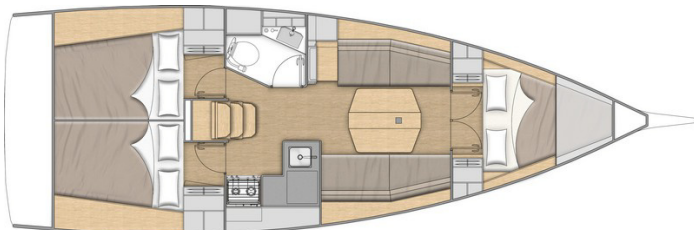

El cuarto de baño tiene un monomando función ducha (sin toma 230 V en acabado)

### 2 CABINAS POPA SIMÉTRICAS

- Altura bajo bao: 1,80 m / 5'11"
- 1 Cama doble (2,00 m x 1,40 m x 1,13 m / 6'7" x 4'7" x 3'8")
- 1 Guardarropa con 1 estantería abierta por encima
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 2 Puntos LED orientables en el cabecero de la cama
- 1 Toma USB doble puerto (en acabado)
- 1 Toma 230 V (en acabado)
- 1 Portillo con batiente sobre brazola de la bañera con cortina (Mosquitera en acabado)
- 1 Ojo de buey con función de apertura y cortina bajo el asiento de la bañera de mando (Mosquitera en acabado)



## MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel (Eje de la hélice):
  - 21 CV/HP (estándar)
  - 29 CV/HP (Opcional)
- Motor eléctrico Torqeedo \* (Incompatible Pack Offshore)
  - Pod Torqeedo Cruise 6.0 FP TorqLink, Hélice fija 5 palas
  - 1 Batería Litio Power 48-5000 W
  - 1 Cargador 650 W
  - Palanca en consola de estribor
- Mando motor - Cuadro de control en la bañera (A estribor)
- Compartimento motor: Espuma de insonorización - Ventilación: 2 Tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador (12 V / 125 Ah)
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 130 L / 34 US Gal (debajo de la cama cabina popa estribor) - Ancho de vía en el panel eléctrico - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Eje inox.
- Hélice de tres palas fija
- 1 Acceso motor por el descenso (abertura con 2 retenedores a gas)
- 2 Accesos al motor laterales: Aseo & Camarote de popa

\* **Embarcación homologada solo para navegar en aguas interiores con eléctrico.**

**El uso del barco se limita estrictamente a la navegación en aguas interiores (las aguas interiores se definen como los ríos, canales, lagos y estanques situados por debajo de la línea de bajamar). En general, todas las aguas tranquilas, sin corriente y sin lapeado, donde la baja potencia del motor es suficiente para maniobrar el barco.**

## ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 1 Preinstalación para batería de servicio AGM (75 Ah) - 1 Preinstalación para batería de motor AGM (50 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - 1 Indicador de nivel de carburante)
- 1 Entrada USB simple en la mesa de cartas
- Iluminación LED: Plafones, Foco orientable en los camarotes & en la mesa de cartas
- Luces de navegación LED: 1 Luz de navegación - 1 Luz motor - 1 Luz de fondeo a tope de mástil

## FONTANERÍA

- 1 Depósito agua dulce rotomoldeado 206 L / 54 US Gal, bajo la litera camarote proa
- Medidor eléctrico en el panel 12 V
- 1 Tapón de llenado
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 25 L / 7 US Gal (utilización motor) debajo del banco salón estribor
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- 1 Bomba de sentina eléctrica - 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba eléctrica vaciado de ducha

## GAS

- Compartimento bombona de gas - bañera popa estribor
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

## BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS":

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

## VARIOS

- Detector de humo
- Cleaning kit: Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente





## PACK PERFORMANCE

### PACK FIRST LINE ALU (incompatible con los packs aparejo)

Necesidad de un mástil clásico estándar y un acabado

El barco se entrega sin velas - Velas Performance opcionales

- Delfinera poliéster con fondeo integrado y bajo el refuerzo textil (para uso código 0 y spi asimétrico)
- Enrollador de génova Flatdeck
- Unidades de bloqueo adicionales: 1 Mordedor doble sobre brazola a babor y a estribor para escota de vela mayor, escota de génova, ajuste del escotero de génova (estacha) + 1 Mordedor triple sobre techo para driza de spi / código 0
- Jarcia de labor Performance, Punch, alma Dyneema (Drizas: Vela mayor, Génova, Código 0, Spi asimétrico)
- Anillos de escotas de génova ajuste 3D sobre el techo
- Aparejo de spi asimétrico / Código 0 (Escotas, Poleas, Drizas)
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)
- 1 Winch manual de maniobra a estribor (H35.2 STA) + Bolsa de drizas Cadet Grey
- 2 Winches manuales de escota de génova (H40.2 STA) + Manivela de winche aluminio "Speed Grip" + Caja de manivela de winch
- Decoración del casco Performance (Pegatina roja)

## OPCIONES

### CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Gel-coat gris perla
- Fondo de la bañera laminado en Iro-Deck
- Revestimiento sintético para el fondo de la bañera (revestimiento adaptable extraíble fijado con botones de presión, imitación a tarima de teca)
- Mesa de bañera "Luxe" poliéster/madera, Pasamanos inoxidable, 1 Toma USB resistente al agua para cargar smartphone o uso de iluminación LED (iluminación no proporcionada), Espacio para guardar central (15 L / 4 US Gal), Portavasos - necesita Acabado Confort
- Funda para la mesa de la bañera "Luxe" (Cadet Grey)
- Fundas de ruedas de timón (Cadet Grey)
- Capota "Luxe" (Cadet Grey)
- Bimini "Luxe" (Cadet Grey)
- Asientos de bañera Dolce 51
- Propulsor de roda tunel 12 V (Side Power) + Preinstalación para baterías (50 Ah - 12 V)
- 2 Cornamusas de amarre sobre el cuadro de popa
- Hélice 3 palas plegables
- Kit fondeo:
  - Ancla Delta (acero galvanizado) 16 kg/32 lbs
  - Cadena (Diámetro: 10 mm /  $\frac{3}{8}$ " - Longitud: 28 m / 92')
  - Cabo (Diámetro: 18 mm /  $\frac{11}{16}$ " - Longitud: 40 m / 131')
  - 6 Defensas - M (Diámetro: 200 mm / 8" - Longitud: 635 mm / 2'1")
  - 4 Amarras (Diámetro: 16 mm /  $\frac{5}{8}$ " - Longitud: 12 m / 39'4")
- Molinete eléctrico subida-bajada (1 000 W) - Telemando (incompatible con acabado Family)
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena
- Abertura lateral a babor y a estribor
- Soporte motor fueraborda (incompatible con acabado Family)
- Toma de puerto agua dulce
- Puntal de escora + cadenotes de soporte sobre el casco (opción requerida para encalladura en la versión de quilla elevable)

### ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN: RAYMARINE

- 1 Pantalla Axiom+ 9" en consola estribor en sustitución al 7"
- Mando piloto sin hilo S100
- AIS 700

### APAREJO - VELAS

- Pack velas Performance (necesita pack First Line Alu): Vela mayor cuadrada Dacron alta tenacidad, listón completo, 4 listones, protección UVA Natural, corte horizontal + Génova sobre enrollador Flatdeck, Dacron alta tenacidad, protección UV Natural, corte horizontal
- Código 0 sobre tambor para mástil enrollador o mástil clásico, Lamine 15 Optic 2 (Gris claro) - necesita pack Downwind o First Line pack
- Lazy bag color Natural + Lazy-jacks
- Jarcia de foque con auto-giro (riel y escotero) - necesita pack Upwind o Upwind & Downwind pack

### WINCHES

- 1 Winche eléctrico de maniobra babor (H35.2 STAEH), reemplaza la estándar

**EQUIPO INTERIOR****VERSIONES DE INTERIORES**

- Version 2 camarotes 1 aseo
- Version 3 camarotes 1 aseo

**AMBIENTE**

- Ebanistería interiores: Alpi roble arena
- Suelos estratificados Roble castaño (únicamente con ebanistería Alpi roble arena)
- Tapicerías interiores según muestrario
- Tapicería Macadamia: Salón & Camarotes
- Peldaños de bajada de madera a juego con el suelo

**EQUIPOS DE CONFORT A BORDO**

- Upgrade mesa en el salón: macizo alpin en el contorno
- Bomba de pie agua de mar, en cocina (con función de vaciado de nevera)
- Depósito de agua dulce complementario (130 L / 34 US Gal) debajo de la cama de la cabina popa babor
- Climatización 16 000 BTU barco completo (uso solo en la toma del muelle) - Incompatible versión 3 cabinas
- Climatización 8 000 BTU del salón y cabina proa (uso sola en la toma del muelle)
- Climatización autónoma con batería de litio en camarote de proa y el salón 8 000 BTU, autonomía :3 horas con batería, practica en anclaje + recarga y uso de motor o toma de puerto (12 V - 230 V) (Incompatible con las opciones calefacción, convertidor, batería de Litio - Acabado Confort o Family necesaria)  
incluido:
  - 1 Conversor 12 V/230 V-2 000 W (este conversor no permite usar las opciones de confort de la tripulación)
  - 3 Baterías de Litio (90 Ah)
  - 1 Cargador de baterías de servidumbre de 60 Ah (en sustitución del 40 Ah del acabado)
  - Pantalla Navicolor 3.5" para mostrar la carga de baterías
- Calefacción fuel aire forzado
- 1 Convertidor 12 V / 230 V - 2 000 W
- WC eléctrico Quiet Flush agua del mar
- Toma de puerto agua dulce
- 1 Batería de Litio 90 Ah en sustitución de 2 baterías de servidumbre AGM 100 Ah + Pantalla Navicolor 3.5" para mostrar la carga de baterías (Acabado Confort o Family necesaria).  
*Las baterías de litio permiten exactamente el mismo uso que las baterías AGM más comunes a las que reemplazan. Esta tecnología permite utilizar 100% de la capacidad de la batería frente al 75% en las baterías AGM. La batería motor se queda en AGM.*
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas
- Ventiladores en el salón y los camarotes (incompatible con acabado Family)