Oceanis 30.1


Ausstattungsliste - Europa









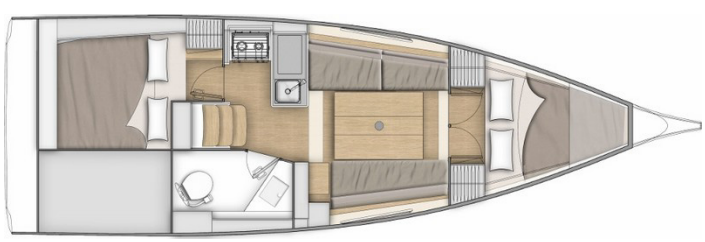

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	9,53 m	*31'3"*
• Länge Rumpf	8,99 m	*29'6"*
• Länge Wasserlinie	8,65 m	*28'5"*
• Breite Rumpf (max.)	2,99 m	*9'10"*
• Tiefgang Langkiel (Guss)	1,88 m	*6'2"*
• Ballastgewicht Langkiel	973 kg	*2,144 lbs*
• Tiefgang Kurzkiel (Guss)	1,30 m	*4'3"*
• Ballastgewicht Kurzkiel	1 150 kg	*2,535 lbs*
• Tiefgang Schwenkkieler (Ballast Schmelzen)	0,95 - 2,33 m	*3'1" - 7'8"*
• Ballastgewicht Kielschwert	1 300 kg	*2,865 lbs*
• Tiefgang Hubkiel	1,20 - 2,30 m	*3'11" - 7'7"*
• Ballastgewicht Hubkiel	875 kg	*1,929 lbs*
• Höhe über Wasserlinie	13,66 m	*44'10"*
• Konstruktionsverdrängung	4 120 kg	*9,100 lbs*
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	130 L	*34 US Gal*
• Frischwassertank (Standard)	160 L	*42 US Gal*
• Motorleistung:	21 PS	*21 HP*
- Elektromotor	Cruise 6.0 FP	*Cruise 6.0 FP*

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Finot-Conq Architectes
- Gestaltung und Design innen: Nauta

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 6 Personen
- Kategorie C - 8 Personen
- Kategorie D - 10 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• "Quare Top" Grosssegel	23,80 m²	*256 sq/ft*
• Grosssegel Rollvorrichtung	18,80 m²	*202 sq/ft*
• Selbstwendendes Focksegel	15,70 m²	*169 sq/ft*
• Genua-Klüver (105 %)	22,10 m²	*238 sq/ft*
• Code 0	34,80 m²	*374 sq/ft*
• Asymmetrischer Spinnaker	70,00 m²	*753 sq/ft*
• I	11,02 m	*36'2"*
• J	3,87 m	*12'8"*
• P	10,81 m	*35'6"*
• E	3,27 m	*10'9"*

Oceanis 30.1

Ausstattungsliste - Europa

STANDARDAUSSTATTUNG

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Massive strukturstärkende Innenform, handaufgelegt (Textil (versch. Ausführungen) - Harz) an den Rumpf angeklebt
- Deck: handlaminiert aus Glasfaser/Schaumstoff-Sandwich - mit rutschfestem Belag (Rautenstruktur)
- Rumpf-Deck-Verbindung verklebt und verschraubt
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleim
- Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdekoration Steel Blue
- 2 Rumpfbullaugen

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Classic-Mast (Z-Diffusion), 9/10-Rigg, Eloxal-Alu, auf Deck gesetzt, 1 gepfeiltes Salingspaar
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen (Vorstag-Seitliche Wanten)
- Kein Achterstag
- 1 Klassisches Stag
- 1 Starrer Baumniederholer mit Talje
- 1 Fockroller mit Trommel, deckmoniert
- 2 Püttinge der Großsegelschot
- 1 Deckmontierte Schotschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- Auf den Decksaufbau zurückgeführte Leinen (außer Dirk - Unterliekstrecker)
- Komplettes laufendes Gut:
  - 1 Großfall
  - 1 Fockfall mit Klemme und Belegklampe am Mast
  - 1 Baumdirk mit Klampe am Mast
  - 1 Großunterliek
  - 1 Großschot (Hahnepot auf dem Decksaufbau)
  - 2 Fockschoten
  - 2 Schnellreffvorrichtungen
- 5 Stopper (Backbordseitig)

WINSCHEN

- 1 Arbeitswinsch selbstholend (H20.1 STA) am Aufbau (BB-seitig)
- 1 Kurbel winches Aluminium Harken
- 1 Falltasche an BB
- 1 Schachtel für Winschkurbel

SEGEL (Technique Voile)

- Classic-Großsegel mit Square-Head (900 mm), teilgelattet mit Mastrutschern, Silver-UV-Schutz, Horizontalschnitt
- Dacron-Selbstwendefock mit Rollreff und Silver-UV-Schutz, Horizontalschnitt
- Lazy Jack und Lazy Bag in Silver

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit versetzter Leitrolle
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Bugkorb aus Edelstahl in 2 Teilen
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Stütze für Rettungsring
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit aus Polyester
- 1 Staukasten an Steuerbord (Segelkasten, Stauraum für Rettungsinsel)
- 1 Gasfach für 1 Flasche an BB
- 1 Gasfach unter dem BB-Steuersitz
- Cockpitbänke mit Iro-Decklatten
- Pinne mit Auslager teleskopisch
- 1 Steuerkompass auf dem Decksaufbau (StB-seitig)
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- 2 Deckszugänge zur Notpinne
- 1 Notpinne
- Niedergangsschott und -tür aus PMMA mit Schiebetür und höhenverstellbarem Süll

BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM (Escape Pack)

- Heckspiegel vollständig klappbar (1,80 m x 0,35 m / *5’11’’ x 1’2’’*)
- Handbetätigte Öffnung
- Badeplattform mit Iroko-Stabdeck

Oceanis 30.1

Ausstattungsliste - Europa

INNENAUSSTATTUNG

- Innenausbau Alpi Eiche Sand
- Laminatboden in Nordic Teak-Dekor
- Abgesteppte Verkleidungen in Salon/Kabinen: Chalk
- Polster im Innenraum mit Stoffbezug: Noah 05

NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,89 m / *6'2''*
- Salonniedergang aus Polyester, auf den 3 Stufen mit rutschsicherem Belag belegt
- 2 Niro-Handläufe mit dunkelgrauem Lederbezug

SALON

Stehhöhe: 1,90 - 1,85 m / *6'3'' - 6'1''*
- 2 Sitzbänke im Längsformat
- Klappbarer Kartentisch mit 2-teiliger Platte, Flaschenhalterung und Mittelfach
- Stauraum unter den Bänken
- Indirekte LED-Beleuchtung über den Sitzbänken
- 2 LED-Deckenleuchten
- 1 USB-Anschluss an der Schalttafel
- 2 Panoramafenster im Aufbau
- 2 Rumpfbullaugen + Verdunkelungsvorhang
- 1 Decksluke mit Verdunkelungsrollo/Fliegengitter (mit Lüfter)

PANTRY - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,85 m */ 6'1''*
- Kombüse in L-Form
- Arbeitsplatte aus COMPAC Clay mit Schlingerleisten aus lackiertem Holz + Spülenabdeckung aus Kompaktmaterial
- 1 Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken (350 mm x 320 mm / *1'2'' x 1'1''*)
- 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- 1 Kühlbox mit Kühlaggregat 12V Öffner frontal von oben (75 L / *20 US Gal*)
- Schrank - Schränke und Staufächer
- 1 Abfalleimer mit Mülltrennung (2 Behälter): 2 x 15 L / *4 US Gal*
- 1 Steckdose 12 V
- 2 LED-Deckenleuchten
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Süll mit Vorhang vor den Seitenverglasung

KARTENTISCH - STB-SEITIG (OPTIONAL)

- Klappbarer Kartentisch am StB-Schott; darüber Bücherregale mit Schlingerleisten
- Schalttafel in greifbarer Nähe
- 1 Drehbare LED-Leselampe

VORDERKABINE

Stehhöhe: 1,85 m / *6'1''*
- Zwei Zugangstüren
- Doppelbett (2,00 m x 1,90 - 0,50 m / *6'7'' x 6'3'' - 1'8''*)
- 2-teilige Matratze (Dicke: 10 cm)
- 2 Schränke: 1 Kleiderschrank an BB - Regale an StB - Offene obere Staufächer
- Offene obere Staufächer an 2 Bettseiten
- 2 LED-Leselampen
- Indirekte LED-Beleuchtung unter den Staufächern entlang den Bordwänden
- 1 Decksluke mit Verdunkelungsrollo/Fliegengitter (mit Lüfter)

ACHTERKABINE

Stehhöhe: 1,89 m / *6'2''*
- Doppelbett (2,00 - 1,85 m x 1,60 - 1,35 m / *6'7'' - 6'1'' x 5'3'' - 4'5''*)
- 1 Schrank mit Einlegeböden - Offene obere Staufächer
- Offenes oberes Staufach an der Bordwand
- 2 LED-Leselampen
- Indirekte LED-Beleuchtung unter den Staufächern entlang den Bordwänden
- 2 Ausstellbare Rumpffenster über der Cockpit-Ecksitzbank und auf dem Aubau + Vorhänge

ACHTERSCHIFFSNASSZELLE - STB-SEITIG

Stehhöhe: 1,88 m / *6'2''*
- Zugang zum Salon
- Waschtisch mit eingebautem Waschbecken
- 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 See-WC, handbetätigt, mit 80 l / *21 US Gal*-Fäkalientank
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schrank, Staukästen, Staufächer
- 1 LED-Deckenleuchte
- Indirekte LED-Beleuchtung unter den Staufächern entlang den Bordwänden
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Süll mit Vorhang vor den Seitenverglasung
- 1 Duschvorhang

Oceanis 30.1

Ausstattungsliste - Europa

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel (Propellerwelle) - 21 PS/HP
- Torqeedo-Elektromotor (Kraftstofftank entfernen: Nicht mit der Heizungsoption kompatibel, Warmwasserbereiter: Betrieb nur über Landstromanschluss. nur in Kombination mit der Option Doppelradsteuerung - nicht kombinierbar mit Pack Offshore)
  - Pod Torqeedo Cruise 6.0 FP TorqLink, 5-flügeliger Festpropeller
  - 1 Lithiumbatterie Power 48-5000 W
  - 1 650-W-Ladegerät
  - Bedienhebel an StB-Konsole
- Motorbedienelement - Bedienfeld StB-seitig im Cockpit
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 2 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Wechselstromgenerator (12 V / 125 Ah)
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 130 L / *34 US Gal* (unter dem Segelstauraum) - Messgerät auf Schalttafel - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasseranlage - Diesel - Wasserabscheider
- Wellenanlage aus Edelstahl
- Fester Zweiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
- 2 seitlich Zugänge zum Motor: Bad & Achterkabine

BORDSTROMSYSTEM

- Kompletter Schaltkreis 12/230 V (1 Steckdose an der Schalttafel, 1 Landanschluss) + 1 USB-Doppelanschluss im Salon und in den Kabinen
- Batterieladegerät 25 Ampere
- 2 Vorausrüstungen für AGM-Hilfssystembatterie (80 Ah) - 1 Vorausrüstung für AGM-Motorbatterie (50 Ah)
- 1 Lastregler
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen - Spannungsmesser - 1 Kraftstoff-Füllstandsanzeiger)
- Ladestandsanzeigen Batterien, Bildschirm Navicolor (3.5'') + Intelligenter Batteriesensor
- LED-Beleuchtung: Deckenleuchten & Indirekte Beleuchtung - Leselampen in Kabinen und am Kartentisch
- LED-Positionslichter: 1 Positionslaterne - 1 Motorlicht - 1 Ankerlicht (Topplicht)

SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 160 L / *42 US Gal*, unter der Koje in der vorderen Kabine
- Manueller Tank-Füllstandsmesser
- Einfüllstutzen, edelstahl
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- 1 Elektrischer Warmwasserbereiter 25 l / *7 US Gal* (Motorbetrieb)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / *21 US Gal*
- Elektrische Duschwannenabflusspumpe
- 1 Elektrische Lenzpumpe - 1 Handlenzpumpe

GASANLAGE

- 1 Gaskasten - StB-seitig achtern im Cockpit (25 cm x 27 cm x 40 cm / *10'' x 11'' x 15''*)
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

SMARTES BOOT

Vernetzte Technologie "SEANAPPS":

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstippps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel

Oceanis 30.1

Ausstattungsliste - Europa

PACKS

ELEKTRONIK-PACKS: RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE Version mit Pinnensteuerung	OFFSHORE Version mit Radsteuerung
• 1 Anzeige i70s, an der StB-Seite des Niedergangs	■	■	
• Echolot (Log, Geschwindigkeitsmesser, Temperatur)	■	■	■
• Wind Sensor (Verklicker, Anemometer)	■	■	■
• Windex Windfahne	■	■	■
• Kartentisch: Ray73 VHF, Funktion AIS-Empfänger		■	■
• 1 Touchscreen Farbmultifunktion 7'' Axiom 2+ (GPS, Plotter, Kartenleser mit Navionics®+ Blank-Karten) an der StB-Seite des Niedergangs		■	
• P70s-Autopilot + Bedienteil		■	
• 1 Steuersäule an StB			■
• 1 Anzeige i70s, an der StB-seitigen Steuersäule			■
• 1 Touchscreen Farbmultifunktion 7'' Axiom 2+, an der StB-seitigen Steuersäule			■
• P70s-Autopilot + Bedienteil			■

RIGG-PACKS

	DOWNWIND	UPWIND	DOWNWIND + UPWIND
• 2 Genuawinschen (H35.2 STA)	■	■	■
• 1 Selbstholende Arbeitswinsch (H20.1 STA) am Aufbau (StB) + Klemmen + Fallentasche	■		■
• Asymmetrischer Spinnakertakelung/Code-0	■		■
• Bugplattform aus Kunststoff mit integriertem Ankergeschirr und Wasserstag aus Tauwerk ((zum Anschlagen des Code 0 und des asymmetrischen Spinnakers)	■		■
• Genuaschot-Travellerschienen auf den Seitendecks mit Leinenverstellung (statt Schiene für Selbstwendefock)		■	■
• Genua aus Dacron mit Rollreff (statt Standard-Selbstwendefock)		■	■

ESCAPE PACK

- Elektrisches Ankerspill 800 W - Fernbedienung
- Heckplattform mit Iro-Decklatten (Von Hand zu öffnen), 1 Einziehbare Niro-Badeleiter
- Cockpit-Klapptisch mit Kunststoffplatten
- Cockpitdusche (Warm-/Kaltwasser)
- HIFI: JL A60 + Innenlautsprecher und wasserdichte Lautsprecher

Oceanis 30.1

Ausstattungsliste - Europa

OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK: RAYMARINE

- 1 Anzeige Axiom 2+ 9" am Steuerbordkonsole statt 7"
- Drahtlose Fernbedienung RCU-1

TAKELUNG - SEGEL

- Eloxierter Rollmast mit Dacron-Großsegel (Technique Voile)
- Herkömmlicher Kippmast, Z-Diffusion (Mastfuß kippbar, zusätzliche Wanten zu Abstützung des Masts, Niro-Winde in V-Ausführung zum Mastlegen/Maststellen, Niro-Stütze am Heckspiegel für den liegenden Mast)
- Code 0 auf Mylar Taffetas-Endlosroller
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- Ausrüstung für Selbstwendefock (Schiene, Traveller, Schot) zur Nutzung der Selbstwendefock in Verbindung mit den Packs Upwind und Upwind/Downwind

INNENAUSSTATTUNG

- Polsterbezüge unter Deck wahlweise
- Abgesteppte Verkleidungen in Salon/Kabinen: Glacier
- Niedergangstufen aus Holz
- Kartentischschrank StB-seitig im Salon
- Fußpumpe Süß-/Salzwasser
- Umluftheizung
- Klimatisierung Salon, 6 000 BTU (nicht in Verbindung mit der Option Kartentisch)
- Spannungswandler 12 V / 230 V (700 VA)
- Höherwertiger Kocher/Backofen in der Pantry: Backofen mit Grill
- Prestige-Tischgeschirr - 6 Personen
- Raumventilatoren in Salon und Kabinen

RUMPF - DECK - COCKPIT

- Version mit Ballastkiel
- Version mit Hubkiel, hydraulisch betätigt
- Ausführung mit Festkiel und geringem Tiefgang
- Rumpf Perl-grau
- Ausführung mit Doppelradsteuerung
- Cockpitboden mit Iro-Decklatten
- Extragroße Heckplattform (1,80 x 0,60 m / *5'11 x 2'*), Badeplattform mit Iroko-Stabdeck (nur in Verbindung mit dem Escape-Pack)
- 2 Schutzbezüge für die Steuerräder, Silver
- Deckshaus-Sprayhood, Silver
- Cockpit-Bimini, Silver
- Cockpit-Polster, Dolce 51
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln (nur bei 21-PS-Motorisierung)
- Tauschneider
- Bugstrahlruder in Tunnel (Vorausrüstung für batterie)
- Frischwasser-Kaianschluss
- Halterung für den Außenborder (Balkon hinten)
- Ankersatz:
  - Delta-Anker (verzinkter Stahl) 16 kg/*32 lbs*
  - Kette (Durchmesser: 8 mm / *5/16''* - Länge: 23 m / *75'*)
  - Leine (Durchmesser: 14 mm / *9/16''* - Länge: 35 m / *115'*)
  - 6 Fender - M (Durchmesser: 200 mm / *8''* - Länge: 635 mm / *2'1''*)
  - 4 Festmacher (Durchmesser: 14 mm / *9/16''* - Länge: 10 m / *32'10''*)
- Schutzvorrichtung am Heckspiegel

30/07/2026 Code Beneteau V12762 (S) All Alle Beschreibungen, Darstellungen usw. haben nur Informationscharakter. Unsere Modelle können serienmäßig ohne Vorankündigung geändert oder verbessert werden