First 60

Inventario Provisional - Europa







CARACTERÍSTICAS GENERALES *

• Eslora total	19 m	*62'4"*
• Eslora casco	17,60 m	*57'9"*
• Eslora flotación	17,00 m	*55'9"*
• Manga casco	5,30 m	*17'5"*
• Calado estándar (Quilla en L)	2,55 m	*8'4"*
• Peso zavorra estándar (Fundición)	5 000 kg	*11,020 lbs*
• Calado muy grande (Quilla en T)	2,88 m	*9'5"*
• Peso de la quilla (Fundición)	5 000 kg	*11,020 lbs*
• Altura sobre flotación (sin antenas)	27,31 m	*89'7"*
• Altura sobre flotación Performance (sin antenas)	28,41 m	*93'2"*
• Desplazamiento en rosca	22 280 kg	*49,105 lbs*
• Capacidad carburante (estándar)	500 L	*132 US Gal*
• Capacidad agua dulce (estándar)	860 L	*227 US Gal*
• Potencia motor (Eje de la hélice)	150 CV	*150 HP*

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval : BISCONTINI YACHT DESIGN
- Arquitectura exterior e interior : LORENZO ARGENTO

CERTIFICACIÓN CE *

- Categoría A - 12 personas
- Categoría B - 14 personas
- Categoría C - 14 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN *

MÁSTIL CLÁSICO ALUMINIO

• Vela mayor	105,00 m²	*1,130 sq/ft*
• Foque autovirante	67,00 m²	*721 sq/ft*
• Génova enrollable (111 %)	84,00 m²	*904 sq/ft*
• Código 0	155,00 m²	*1,668 sq/ft*
• Spi asimétrico	300,00 m²	*3,229 sq/ft*
• Trinqueta	36 m²	*387 sq/ft*
• I	23,60 m	*77'5'*
• J	6,64 m	*21'9"*
• P	23,00 m	*75'6"*
• E	8,00 m	*26'3"*

MÁSTIL CLÁSICO CARBONO (+ 1,10 m / *3'7"*)

• Mayor versión Performance	112,00 m²	*1,205 sq/ft*
• Foque autovirante	67,00 m²	*721 sq/ft*
• Génova enrollable (111 %)	84,00 m²	*904 sq/ft*
• Código 0	165,00 m²	*1,776 sq/ft*
• Spi asimétrico	315,00 m²	*3,390 sq/ft*
• Trinqueta	36 m²	*387 sq/ft*
• I	23,60 m	*77'5"*
• J	6,64 m	*21'9"*
• P	24,00 m	*78'9"*
• E	8,00 m	*26'3'*

seanapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

**** Características provisionales, barco en curso homologación.***

First 60

Inventario Provisional - Europa

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Estructura certificada ISO 12215
- Casco infusión monolítico - Barrier-coat : Resina viniléster
- Contramolde estructural en infusión monolítica (Tejidos - resina) encolado al casco
- Cubierta por infusión de sandwich en fibra de vidrio, de balso, espuma PET revestimiento antideslizante
- Quilla de fundición atornillada y contrachapada con acero inoxidable encolado
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Aluminio
- 6 Portillos de casco

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

Según la versión :

- **Mástil clásico de aluminio lacado negro** perfilado instalado en cubierta,
  3 Niveles de crucetas de empuje, Sparcraft
  - Aparejo C-strand
- **Mástil clásico Performance carbono Axxon** perfilado colocado en la cubierta (+ 1 m / *3'3''*, Aumento de peso : 100 kg / *220 lbs*)
  3 Niveles de crucetas de empuje
  - Aparejo ROD
- Poleas Harken fijadas al piel del mástil
- Riel de vela mayor Harken Switch
- Botavara Canoë de aluminio lacado negro con iluminación LED (blanco cálido)
- Central hidráulica manual : Doble estay de popa textil hidráulico en 2 gatos + Contra y pujamen hidráulicos en central (4 Funciones)
- Riel de genova en el techo con escotero y estacha controlados desde la bañera
- Enrollador de génova eléctrico bajo cubierta
- 1 Punto fijo de vela mayor en el fondo del cockpit con 1 polea Harken Flip-Flop
- Maniobras llevadas a los puestos de gobierno (excepto escota de vela mayor y balancillo de botavara)
- Jarcia de labor completa Dyneema :
  - Driza de vela mayor aparejada con polea,
  - Driza de génova,
  - Amantillo de botavara (de poliéster) con cornamusa al mástil,
  - Escota de mayor,
  - 2 Escotas de génova,
  - 2 Rizos automáticos, 1 rizo manual
- Mordazas : a estribor, 4 a babor
- Conjunto de poleas Harken Black Magic
- 2 Cadenotes de escotas de spi / código 0
- Jarcia de labor oculta
- Lazy-jacks

CABRESTANTES HARKEN PERFORMA

- 1 Winch cautivo de escota de vela mayor, bajo el suelo del cockpit
- 2 Winches de maniobra eléctricos Performa (H50.2 STPE)
- 2 Winches de génova eléctricos Performa (H70.2 STPE)
- 2 Manivelas de winche aluminio Speed Grip
- Estiba de manivelas en el emplazamiento específico sobre los sacos de cabos

VELAS

- El barco se entrega sin velas

AMARRE - FONDEO

- Delfinera poliéster (decoración carbono) con anclaje integrado y barbiquejo con amarre de spi (para uso código 0 y spi asimétrico)
- Pozo de anclas autovaciante, Cáncamo de arraigado, Tapa en cilindro
- Puntal de proa inox. roldana simple
- molinete eléctrico vertical 24 V - 2 000 W - Mando a distancia en pozo de anclas
- Bomba eléctrica lavado cubierta, en el pozo de anclas (uso de agua de mar o agua dulce de los depósitos)
- 8 Cornamusas de amarre de aluminio anodizado negro (Longitud : 40 cm / 1'4*''*)
- Protecciones línea de contorno inox.

PAÑOL DE VELAS

Acceso por el panel de cubierta T70, Ancho del paso : 0,65 x 0,65 m / *2'2'' x 2'2''*

- Escalera inoxidable
- Estanterías y bandejas de estiba
- Iluminación LED
- 1 Toma 230 V

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa abierto de acero inoxidable negro
- 2 Balcones de popa de acero inoxidable lacado negro con pasteca integrada
- 1 Balcón central de popa de acero inoxidable lacado negro (Altura : 960 mm / *3'2''*)
- 2 Pasamanos de acero inoxidable lacado negro sobre el roof
- 1 Soporte salvavidas tipo corona sobre el balcón de popa
- Asta de pabellón de madera (1 m/*3'3''*) con soporte integrado a la cubierta
- Largueros textiles dobles y candeleros de acero inoxidable lacado negro (Altura : 620 mm / *2'*) - Aberturas laterales a babor y a estribor
- 1 Escalera lateral
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

First 60

Inventario Provisional - Europa

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- Alistonado de Iro-Deck
- 2 Cofres de velas debajo de los asientos de bañera
- 2 Acceso técnico a la zona trasera
- 1 Panel de acceso al garaje de balsa
- 2 Mesa del cockpit sobre pie fijo acero inoxidable lacado en negro, superficie madera maciza natural con 2 extensiones, portavasos de acero inoxidable en los extremos con función de pasamanos y un pasamanos largo a lo largo de la mesa (pies eléctricos opcionales)
- Fundas para mesas de cockpit Charcoal Grey
- Bancos de la bañera alistonados de Iro-Deck
- Asientos timonel laterales con listones Iro-Deck, inclinables a la escora
- Reposapiés timonel escamotables
- 2 Consolas de ruedas de timón :
  - Rueda del timón de material compuesto negro (diámetro 1 100 mm/*3'7''*) fijada en un basamento de aluminio lacado blanco
  - Aparejos gobernar en puesto de gobierno
  - Sistema de transmisión con guardines de acero inoxidable
  - Pasamanos de acero inoxidable lacado negro
- 1 Caña de timón de respeto
- 1 Compás de navegación sobre consola a babor
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- 1 Puerta de bajada de PPMA escamotable en el fondo de la bañera - Escotilla corredera en PMMA
- Cofre para BIB delante de la bajada (Emplazamiento para balsa de 12 plazas : 0,96 x 0,59 x 0,40 m / *3'2'' x 1'11'' x 1'4''*)
- Iluminación de cortesia (7 puntos luminosos LED, iluminación blanca cálida)
- 2 Altavoces exterior estancos (Fusion)

Pack Offshore Garmin estándar :

- Puestos de timón babor y estribor :
  - 1 Pantalla táctil multifunción 12" GPS Map 1223 (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics®+ Blank incluida) sobre consola
  - 1 Pantalla GNX120 situada delante de los puestos de gobierno (debajo de los winches)
- Wind Sensor gWind Race - vara 1 m / *3'3''* : Veleta, Anemómetro
- Piloto Reactor 40 con control GHC 50 en la consola a babor
- Control piloto inalámbrico
- Reloj conectado Garmin 8
- Sonda Airmar DST810 (Corredera, Velocímetro, Temperatura)
- Interfaz PC (GND10)
- VHF fijo 315i a la mesa de cartas, sin recepción AIS
- Veleta Windex
- Fundas de protección de la rueda del timón y consolas (Charcoal Grey)

PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA


- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,73 m x 1,00 m / *8'11'' x 3'3''*)
- 3 Peldaños escamotables de acceso a la bañera a estribor
- Abertura para mando eléctrico en la consola
- Control remoto de apertura de plataforma trasera
- Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño
- 1 Escalera de baño inoxidable extraíble que se almacena en el garaje de anexo

GARAJE DE ANEXO

Accesible desde la plataforma y desde la bañera
Permite guardar un bote parcialmente desinflado tipo Williams Minijet 280 (2,48 x 1,69 x 0,80 m/*8'2'' x 5'7'' x 2'7''*) o Highfield classic(2,90 x 1,70 m/*9'6'' x 5'7''*)

- 1 Plafón LED táctil
- Sistema de botadura de la embarcación auxiliar, opcional
- 1 Ducha de bañera con grifo de agua a presión en el garaje de balsa
- Toma de agua dulce con suministro procedente de los depósitos para enjuague del anexo

INTERIORES

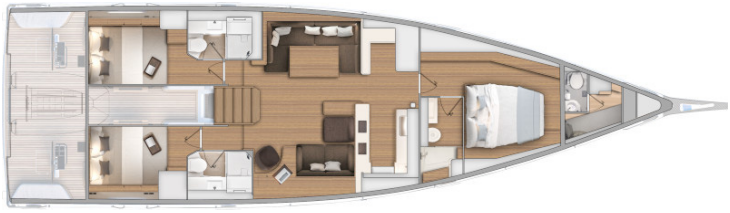

- Carpintería Teca y madera blanca
- Suelos de ALPIready teca
- Tapicerías interiores de textil Lounge Falcon 162
- Colchones en los camarotes (espuma HR 35 kg/m³, espesor 120mm/*5''*)
- Techos acolchados beige y madera lacada blanca en la parte central del salón

DESCENSO

Altura bajo bao : 2,05 m / *6'9''*

- Descenso del salón con 5 peldaños suspendidos de ALPIready teca revestidos de antiderrapante, iluminación LED bajo cada escalón
- 2 Pasamanos de acero inoxidable revestido en cuero chocolate DK02

SALÓN

Altura bajo bao : 2,02 m / *6'8''*

- Pasamanos de acero inoxidable revestidos de cuero Chocolate DK02 en el techo
- 2 Escotilla de cubierta flush T60 con store/mosquiteras
- 4 Los cristales de brazola incluyen 2 ojos de buey batientes
- 2 Ojos de buey largos en el casco con persiana integrada
- Iluminación LED indirecta en la parte superior de los ojos de buey del casco

Salón babor :

- Banco largo en U :
  - asientos de espuma HR40
  - Agradable acogida gracias a la memoria de forma de la espuma + acolchado
- Mesa del salón con plataforma de teca Alpi (pies fijos de aluminio con recubrimiento de carbono)
- Estibas bajo banquetas
- Panel eléctrico a babor integrado en mueble que permite el acceso a las conexiones eléctricas
- Iluminación LED indirecta debajo del banco y la parte superior de los ojos de buey con cristal tintado
- 2 Lectoras flexibles
- 1 Toma USB doble puerto (A-C)
- 1 Toma 230 V

Salón estribor :

- 1 Sofá frente el salón :
  - asientos compuestos de espuma HR26 y HR30
  - asiento mullido gracias al acabado de fibras huecas y guata
  - 1 puf extraíble
- Armario bajo el asiento
- 1 Mueble central con 2 cajones, almacenamiento para botellas

Mesa de cartas estribor :

- Escritorio con tapa - Porta objetos - Estibas - Regalilla de madera moldeada
- Asiento navegante giratorio de cuero Chocolate DK02
- Audio :
  - Lector Fusion RA670
  - 2 Altavoces interiores B&W + bass box en la sala
- 1 Lámpara de lectura flexible
- 1 Toma USB doble puerto (A-C)
- 1 Toma 230 V

First 60

Inventario Provisional - Europa

COCINA- PROA

Altura bajo bao : 2,04 - 2,16 m */ 6'8'' - 7'1''*
- Cocina proa en 2 partes
- Superficie de trabajo en Corian Glacier White con falcas moldeadas de teca alpi
- 2 Cristalera de brazaola
- Guirnalda LED debajo de los muebles

A estribor :
- 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular (550 x 362 x 204 mm / *1'10'' x 1'2'' x 8''*)
- 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Hornillo de gas Eno Bretagne 3 fuegos - horno termostático 19 L con grill inoxidable montado en cardán - Barra de seguridad - Armario debajo del horno con puerta abatible
- Campana extractora Miele 230 V
- 1 Mueble 3 puertas 1 estante, 3 cajones
- Armario grande debajo del suelo con espacio para 18 botellas
- 1 Cubo de la basura 20 L + 2 x 16 L para separación de residuos
- Pilar de mástil con funda beige

A babor :
- Frigorífico inoxidable 24 V 157 L /*41 US Gal* con puerta frontal + 1 cajón inoxidable frigorífico integrado 75 L/ *20 US Gal*
- 1 Cajón congelador 75 L / *20 US Gal* (24 V)
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
- 1 Mueble 3 cajones

CAMAROTE ARMADOR

Altura bajo bao : 2,08 - 1,91 m / *6'10'' - 6'3''*
- Cama doble (2,00 x 1,60 - 1,01 m/*6'7'' x 5'3'' - 3'7''*) con cabecero acolchado en tejido Moby 21, accesible desde ambos lados Espacio de almacenamiento amplio debajo de la cama + 1 cajón en el lado babor
- Colchón de muelles (espesor :180 mm/*7''*)
- 2 Roperos, con iluminación LED incorporada
- 2 Muebles bajos a lo largo del casco babor con cajones grandes
- Lamparitas LED flexibles y orientables en el cabecero
- 2 Tomas 230 V
- 2 Entradas USB puerto doble en cabecero
- Iluminación LED indirecta debajo de la cama y en el techo
- 4 Plafones
- 2 Escotilla de cubierta flush T70 con store/mosquiteras
- 1 Escotilla de cubierta T10 con persiana/mosquitera
- 2 Ojos de buey de casco con persiana rígida corrediza

CUARTO DE BAÑO PRIVADO - CAMAROTE ARMADOR

A estribor
Altura bajo bao : 2,08 - 1,94 m / *6'10'' - 6'4''*
- Ducha separada con puerta de plexiglás - Asiento, plato de ducha y columna de ducha en Corian Carrara Lino
- Encimera en Corian Glacier White
- 1 Pila de poliéster integrada - Mezclador
- 1 Armario debajo del lavabo
- 1 Gran espejo
- 1 WC eléctrico Tecma agua dulce/ agua de mar
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / *17 US Gal*
- Accesorios de aseo
- 1 Escotilla de cubierta T10 con persiana/mosquitera
- Iluminación indirecta LED + 2 Plafones
- 1 Toma 230 V

CAMAROTE DE POPA BABOR - VIP

Altura bajo bao : 1,96 m / *6'6''*
- 1 Cama doble (2,00 m x 1,55 m / *6'7'' x 5'1'')*
- 1 Armario ropero, 1 Armario con estantes, con iluminación LED incorporada
- 1 Vaciabolsillos a lo largo del casco
- 2 Lámparas de lectura flexibles y orientables en la cabecera de la cama
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- 1 Plafón
- 1 Ojo de buey de casco con persiana rígida deslizante e iluminación LED indirecta
- 1 Ventana batiente en brazola
- 1 Ojo de buey abatible debajo del banco del cockpit

ASEO POPA BABOR - VIP

Altura bajo bao : 2,05 m / *6'9''*
Acceso por la cabina trasera babor
- Ducha separada - 1 Mezclador - Plato de ducha y columna de ducha en Corian Carrara Lino
- Superficie Corian Glacier White con lavamanos y monomando
- 1 Armario de baño - 2 puertas con espejo
- 1 WC eléctrico Tecma agua dulce/ agua de mar
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / *17 US Gal*
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sur brazaola en la cristalera lateral, película opaca, mosquitera
- Iluminación indirecta LED + 2 Plafones
- 1 Toma 230 V

CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,96 m / *6'6''*
- 1 Cama doble (2,00 m x 1,55 m / *6'7'' x 5'1'')*
- 1 Ropero (incluye la
- 1 Vaciabolsillos a lo largo del casco
- 1 Cajón bajo la cama
- 2 Lámparas de lectura flexibles y orientables en la cabecera de la cama
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- 1 Plafón
- 1 Ojo de buey de casco con persiana rígida deslizante e iluminación LED indirecta
- 1 Ventana batiente en brazola
- 1 Ojo de buey abatible debajo del banco del cockpit

ASEO POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao : 2,05 m / *6'9''*
Acceso por el salón
- Ducha separada - 1 Mezclador - Plato de ducha y columna de ducha en Corian Carrara Lino
- Superficie Corian Glacier White con lavamanos y monomando
- 1 WC eléctrico Tecma agua dulce/ agua de mar
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / *17 US Gal*
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sur brazaola en la cristalera lateral, película opaca, mosquitera
- Iluminación indirecta LED + 2 Plafones
- 1 Toma 230 V

First 60

Inventario Provisional - Europa

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel :
  - 150 CV/HP, Eje de la hélice, Common Rail
- Mando motor en el puesto de gobierno a estribo - Tablero de control
- Propulsor de estrave plegable 24V - Side Power - 8,7 CV - Presión 160 kg - Diámetro 250 mm + 4 Baterías específicas (50 Ah - 12 V)
- Compartimento motor :
  - Ventilación : 2 Tomas de aire y 1 salida de aire forzada
  - Espuma de insonorización : 40 mm / *1"9/16"*
  - Iluminación LED
- Datos motor visible en pantallas Yanmar en el puesto del timón en pantalla Garmin
- 1 Alternador (12 V / 130 Ah)
- 2 Depósito G.O aluminio 2 x 250 L/*2 x 66 US Gal* (debajo del suelo del salón) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Imbornal de llenado desde depósito (A babor)
- Filtros : Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice 4 palas plegables
- 1 Acceso motor por la bajada (abertura con 2 retenedores a gas)
- 2 Acceso al motor por la crujía y camarotes de popa, 1 Acceso por la cabina trasera babor

FONTANERÍA

- 4 depósitos agua dulce rotomoldeados 4 x 200 L / *4 x 53 US Gal*, debajo del suelo del salón a babor y a estribor - 2 Imbornal de rellenado a estribor (1 imbornal relleno 2 depósitos) - Válvula de selección de depósitos debajo del suelo frente a la bajada
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 60 L / *16 US Gal* (uso motor o toma de muelle)
- 1 Depósito rígido aguas negras 64 L/*17 US Gal* para cada WC con indicador eléctrico
- Bombas automáticas vaciado de ducha
- Bomba eléctrica lavado cubierta, en el pozo de anclas (uso de agua de mar o agua dulce de los depósitos)
- 2 Bombas de achique eléctricas
- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Toma de puerto agua dulce

GAS

- 1 Caja para 2 bombona de gas en el cubo de fondeo (Diámetro : 0,28 m / *11"* x Altura : 0,45 m / *1'6"*)
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varia según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

ELECTRICIDAD

- Panel eléctrico de 24 V en la mesa de cartas + Pantalla Navicolor 3.5'' (Disyuntor, Voltímetro, Indicador nivel de agua, Indicador de nivel de carburante, Alarma baterías, Alarma carburante, Alarma agua) + Entrada USB simple
- Interruptores inalámbrico controlados por radio (sin pilas) para iluminación
- Tableta táctil de 10" en el mamparo de babor, al pie de la bajada, dedicada al Ship Control, permite controlar todas las funcionalidades desde el salón
- **Tecnología Ship Control** mando de numerosas funciones desde las pantallas de navegación (o desde una tableta o teléfono inteligente gracias a la aplicación específica) :
  - Luces de navegación de fondeo y de tope
  - Iluminación de botavara, crucetas (opcional), proyectores submarinos (opcional)
  - Luz de cortesía en la bañera
  - Iluminación directa
  - Luz de cubierta
  - Convertidor
  - Frigorífico
  - Grupo agua
  - Bombas de sentina
  - Climatización (Opcional)
  - Generador (Opcional)
  - Audio
  - Control de los depósitos (gasoil, agua dulce, aguas residuales)
  - Control de las baterías
- Circuito 24 V
- Convertidor 2 000 W
- 2 Baterías de Litio (200 Ah)
  Las baterías de litio permiten exactamente el mismo uso que las baterías AGM más comunes a las que reemplazan. Aumento de peso : Aproximadamente 170 kg / 350 lbs. Esta tecnología permite utilizar 100% de la capacidad de la batería frente al 75% en las baterías AGM. La batería motor se queda en AGM.
- 1 Batería motor AGM (50 Ah)
- 1 Alternador 24 V (85 Ah)
- Interruptor de batería de fácil acceso debajo del escalón de acceso del camarote de popa a babor
- 1 Cargador de batería (24 V - 100 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- 12 Tomas 230 V :
  - 2 en el camarote de proa
  - 1 en los cuartos de baño
  - 1 en los camarotes de popa
  - 1 en el salón (Babor)
  - 1 en la mesa de cartas
  - 4 en cocina
  - 1 en el compartimento motor
  - 1 en el pañol de velas
- 6 Tomas USB doble puerto - Toma USB doble puerto (A-C) :
  - 2 en el camarote de proa
  - 1 en los camarotes de popa
  - 1 en la mesa de cartas
  - 1 en el tablero eléctrico
- 1 Toma de puerto 230 V, al lado del puesto de timón babor
- Iluminación LED :
  - Plafones, con variador
  - Lectoras
  - Iluminación indirecta, con variador
  - Iluminación de cortesía del paso de proa a popa
- Luces de navegación LED :
  - 1 Luz de navegación
  - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil
  - 1 Luz de fondeo a tope de mástil
- Luz de cubierta (LED)
- Fundas para pasar cables de opciones

VARIOS

- Detector de humo

- Cleaning kit : Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente

PACKS

PACK ELECTRÓNICO FASTNET (GARMIN)

- 3 Pantalla de mástil 7'' GNX120 + soporte de mástil + funda
- AIS 800
- Cable combinado VHF GHS11 en el puesto de timón babor

PACKS APAREJO (Compatible con los 2 mástiles)

PACK DOWNWIND

- 2 Mordazas de driza adicionales a estribor
- 2 Poleas HARKEN Black Magic para escota de spi/código 0
- 1 Polea HARKEN Black Magic para amura de spi con retorno de cornamusa específica en la bañera
- 1 Driza Dyneema aparejada con polea para spi o código 0
- 1 Driza Dyneema para spi asimétrico
- 1 Amura de spi con retorno de cornamusa específica en la bañera
- 2 Barbers hauler (cadenote en pavés) con mordedores

PACK JARCIA TRINQUETILLA Y FOQUE AUTOGIRATORIO

- 1 Cadenote Wichard doble en cubierta de proa para estay de trinqueta largable
- 1 Driza Dyneema aparejada con polea para trinqueta
- 1 Mordaza, a estribor
- Aparejo de foque autovirante : 1 riel de escota de foque autovirante con carro
- Escota de trinquetilla/foque autogiratorio con mordedor a estribor

PACK VELAS NORTH SAILS (NPL tour, laminado, color gris oscuro)

Pack velas mástil de aluminio

- Vela mayor listón completo (105m² /*1 130 sq/ft*) y Génova sobre enrollador (84m² /*904 sq/ft*)
- Lazy Bag en Charcoal Grey

Pack velas mástil de carbono

- Vela mayor listón completo (112m² /*1 205 sq/ft*) y Génova sobre enrollador (84m² /*904 sq/ft*)
- Lazy Bag en Charcoal Grey

PACK FONDEO

- Ancla Delta (acero galvanizado) 40 kg/*88 lbs* (upgrade ancla inox opcional)
- Cadena (Diámetro : 12 mm / *1/2''* - Longitud : 70 m / *230'*)
- Cabos (Diámetro : 22 mm / *7/8''* - Longitud : 50 m / *164'*)
- 10 Defensas :
  - 4 XL (Diámetro : 300 mm / *12''* - Longitud : 1 130 mm / *3'8''*)
  - 6 L (Diámetro : 300 mm / *12''* - Longitud : 880 mm / *2'11''*)
- 4 Amarras (Diámetro : 18 mm / *11/16''* - Longitud : 15 m / *49'3''*)
- Orienta anclas

PACK FONDEO (inflable)

- Ancla Delta (acero galvanizado) 40 kg/*88 lbs*
- Cadena (Diámetro : 12 mm / *1/2''* - Longitud : 70 m / *230'*)
- Cabos (Diámetro : 22 mm / *7/8''* - Longitud : 50 m / *164'*)
- 8 Defensas inflables (Diámetro : 360 mm / *1'2''* - Longitud : 1 200 mm / *3'11''*)
- 4 Amarras (Diámetro : 18 mm / *11/16''* - Longitud : 15 m / *49'3''*)
- Orienta anclas

First 60

Inventario Provisional - Europa

OPCIONES

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN : GARMIN

- Radar Garmin Black
- Cámara proa (GC245) x2
- AIS 800 (Incompatible Pack Fastnet)
- Cable combinado VHF GHS11 en el puesto de timón babor (Incompatible Pack Fastnet)

APAREJO

- Botavara enrollador FurlerBoomV-shaped, lacado en negro (quita el riel de mástil HarkenSwitch y el pujamen de la central hidráulica) - Incompatible con Velas North Sails

VELAS NORTH SAILS

- Foque autovirante sobre enrollador electrico (NPL tour, laminado, color gris oscuro) + Riel de foque autovirante y escotero. Necesita pack velas (Para mástil de aluminio o de carbono) - Retire el génova incluido en el Pack
- Trinqueta autovirante sobre enrollador manual (NPL tour, laminado, color gris oscuro). Requiere el Pack de aparejo de trinquete
- Código 0 en tambor eléctrico (Hélix Cruising NPL - Gris)

PROTECCIONES EXTERIORES

- Capota de techo, acristalamientos rígidos Lexan, Charcoal Grey
- Bimini del cockpit plegable con iluminación lead a pilas, Charcoal Grey
- Bimini plegable para los puestos del timón con iluminación lead a pilas, Charcoal Grey
- Toldo de sombra de bañera, Charcoal Grey (compatible con todas las botavaras)
- Toldo de sombra sobre la playa de proa, Charcoal Grey

AMARRE - FONDEO

- Upgrade ancla inox en sustitución del ancla galvanizada de Packs anclaje
- 8 Cornamusas retráctiles de aluminio anodizado negro Nomen (remplaza la estándar)
- Cabrestante retráctil (Proa)

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Propulsor de popa retráctil
- Pasamanos laminados de Iro-Deck (Juntas negras)
- Pasamanos + cockpit con listones Iro-Deck (juntas grises)
- Roof alistonado de Iro-Deck (Juntas negras)
- Roof alistonado de Iro-Deck (juntas grises)
- Pasarela hidráulica integrada a babor
- Pasarela plegable poliéster (2,60 m / *8’6”*)
- Sistema de botadura del anexo (rampa plegable con un rollo para cubrir la plataforma trasera, 1 torno elevador manual) + Toma de agua dulce con suministro procedente de los depósitos para enjuague del anexo
- Soporte motor fueraborda
- Rueda del timón carbono en Y
- Asta de pabellón de carbono 1,20 m/*3’11”*
- Pintura del casco metalizada (Casco - Plataforma de popa - Delfinera) - Necesita la opción pasamanos con entarimado en teca
- Bote Williams 280Minijet - 80 CV

CIRCUITO DE AGUA

- Bomba eléctrica de agua de mar, en cocina
- Desalinizador (100 l / h / *26 US Gal/h* - 24/230 V)
- Bomba de lavando de cubierta en el garaje del bote

ILUMINACIÓN EXTERIOR

- 4 Proyectores submarinos (2 en la proa, 2 a popa)
- Iluminación de crucetas LED para mástil clásico lacado negro
- Iluminación de crucetas LED para mástil carbono

15/06/2026 Código Beneteau V12883 (C) Esp Las descripciones, ilustraciones, etc., figuran sólo a título indicativo. Nuestros modelos pueden sufrir algunas modificaciones o mejoras sin previo aviso

CONFORT DE COCKPIT

- Tapíceria exterior de bañera Ginger 15 :
  - asientos y respaldos en los bancos de la bañera : Espuma filtrante 80 mm/*3''* espesor (Densidad : 60F+20S)
  - asientos piloto
- Pies eléctricos + colchón para las 2 mesas de bañera (para función cama de solárium)

EQUIPO INTERIOR

VERSIONES DE INTERIORES

- Camarote marinería para remplazar el pañol de velas de cubierta de proa :
  Altura bajo bao : 1,85 m / *6'1''*
  Acceso por el panel de cubierta T70
  - Escalera inoxidable,
  - 1 Acceso por el panel de cubierta T70,
  - 1 Cama (1,92 x 0,65 - 0,58 m / *6'4'' x 2'2'' - 1'11''*) Colchón espuma - Funda PVC, Marlin Weiss,
  - Estiba,
  - 1 Toma USB doble puerto (A-C),
  - 1 Toma 230 V,
  - 1 Plafón,
  - Cuarto de baño separado de la cabina con WC, lavabo y ducha

AMBIENTE

- Guarnicionería interior a elegir : tejido, cuero nubuck
- Mesa de la sala, superficie de madera ajustable, pie de acero inoxidable eléctrico para función de mesa baja o espacio lounge complementario (colchón incluido)

ELECTRODOMÉSTICOS

- Lavavajillas 9 cubiertos (230 V)
- Bodega 19 botellas (230 V)
- Horno combinado grill y microondas 22L empotrado (230 V)
- Lavadora secadora : 8 kg para lavado, 5 kg para el secado (230 V)
- Cajón congelador 75 L con máquina de hielo integrada 230 V + convertidor 500 W (en sustitución al cajón congelador 75 L / 12-24 V estándar)
- Cocina todo eléctrico (Placa vitrocerámica + Horno eléctrico)

MULTIMEDIA

- Premontaje TV en ascensor, en el salón (dimensión recomendada para la TV :46'')
- Premontaje TV, en el camarote de proa (en la pared de proa)
- Hifi :amplificador FUSIONApollo RA670 con subwoofer + Altavoces B&W en el camarote propietario

EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

- Climatización 56 000 BTU + Alargador toma de muelle (15 m / *49'3''* - 32 A)
- Generador (11 kva, 230 V, 50 Hz)
- Caja fuerte, en el camarote de proa
- Colchón de resortes en los camarotes de popa (espesor : 160 mm / *6''*)
- Tela antibalanceo Charcoal Grey, en la cabina popa estribor
- Interruptor de baterías eléctricas (acoplado con Ship Control, mando a distancia de puesta en tensión o de paro de las baterías)
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas

SERVICIOS

- Puesta en marcha (Canet o Les Sables d'Olonne)
- Premium Entrega